



THECO-A



conforme  
**ECOdesign 2018**

## BOITIER DE RÉGULATION CONFORME ECODESIGN POUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Boîtier digital, programmation intégrée, détection d'ouverture de fenêtre, jauge et indication de consommation d'énergie en kWh

### Présentation

#### Fonctions principales

- Régulation de la température ambiante
- Réglage de la température de consigne
- Mise en marche/Veille du chauffage
- Sélection des modes de fonctionnement
- Chauffage rapide de la pièce grâce au Boost instantané
- Programmation intégrée

#### Applicatif

- Sèche-serviettes électrique

#### + Produit

- **Design sobre et soigné** : le boîtier s'intègre de façon harmonieuse au design du sèche-serviettes
- **Excellente ergonomie de réglage** : interface inclinée dotée de larges boutons espacés
- **Large écran de visualisation** : lisibilité optimale
- **Régulation électronique "intelligente"** : elle assure toute l'année le maintien d'une température stable et précise dans la salle de bains
- **Jauge de consommation d'énergie et indication de consommation d'énergie en kWh**
- **Sonde incorporée, non accessible par l'extérieur** : produit plus robuste à l'installation

## Caractéristiques fonctionnelles

### Utilisation



Mise en marche / en veille	Un bouton dédié permet de passer la régulation en mode standby
Température de consigne	<b>19°C par défaut</b> , réglable entre 7°C et 30°C
Modes de fonctionnement	Auto (Programmation), Confort, Eco, Hors gel, Veille du chauffage
Boost	Ce mode permet d'augmenter la température le plus rapidement possible. Cette augmentation est activée pour une durée réglable entre 10 minutes et 90 minutes par intervalle de 5 minutes.
Jauge de consommation d'énergie	Indication automatique du niveau de consommation d'énergie en fonction de la consigne de température
Indication de la consommation d'énergie en kWh	Affichage de la quantité d'énergie consommée estimée en kWh depuis 24h ou depuis la dernière remise à 0 du compteur d'énergie
Détection d'ouverture de fenêtre	Passage automatique en mode Hors-gel lorsqu'une chute significative de température est détectée pendant l'aération d'une pièce
Programmation	- 5 profils de programmation différents pré-enregistrés pour chaque jour de la semaine : P1, P2, P3, Confort permanent, Éco permanent - Personnalisation des programmes P1, P2, P3. - Dérogation manuelle et temporaire à un programme en cours
Aide aux malvoyants	- <b>La touche mise en marche/veille du chauffage est en relief</b> pour être facilement repérable au toucher - <b>Bips sonores</b> indiquant le passage de la fonction veille du chauffage à un mode de fonctionnement actif
Sécurités	- <b>Sécurité enfants</b> : verrouillage du clavier - <b>Sécurité de réglages</b> : - limitation de la plage de réglage de la température de consigne (butées min. et max.) - verrouillage par code PIN personnalisable (interdit l'accès au mode Confort, aux réglages installateur et expert) - <b>Sécurité anti-surchauffe</b> de la température ambiante en mode Boost - <b>Système d'évacuation d'eau intégré</b> : en condition normales d'utilisation, il diminue les risques d'avoir une accumulation d'eau à l'intérieur du boîtier (Sécurité utilisateur accrue)
3 niveaux de réglages	Utilisateur, Installateur, Expert



Modèle avec récepteur Infrarouge



Option : Récepteur infrarouge avec télécommande standard

## Installation

Compatible à la plupart des cartouches chauffantes

Assemblage du boîtier directement sur le sèche-serviettes

Raccordement à la résistance électrique par cosses Faston

**Étanchéité** : joint torique à monter sur la cartouche chauffante fournie

## Réglages utilisateur

<b>Abaissement de température Éco</b>	<b>-3,5°C par défaut</b> , réglable de -1°C à -8°C
<b>Température Hors-gel</b>	<b>+7°C par défaut</b> , réglable de +5°C à +15°C
<b>Température min. de consigne</b>	<b>+7°C par défaut</b> , réglable de +7°C à +15°C
<b>Température max. de consigne</b>	<b>+30°C par défaut</b> , réglable de +19°C à +30°C
<b>Durée maximale du Boost autorisée</b>	<b>60 minutes par défaut</b> , réglable de 30 à 90 minutes
<b>Température max. ambiante pour l'arrêt automatique du Boost</b>	<b>+35°C par défaut</b> , réglable de +25°C à +39°C
<b>Reset: retour aux réglages usine (réglages utilisateur)</b>	

## Réglages installateur

<b>Détection d'ouverture de fenêtre automatique</b>	<b>Activée par défaut</b> , désactivable
<b>Code PIN de verrouillage</b>	<b>Désactivé par défaut</b> , activable - Verrouillage de l'ensemble des paramètres sauf boost
<b>Reset: retour aux réglages usine (réglages utilisateur et installateurs)</b>	


## Réglages expert

<b>Ajustement de température</b>	Étalonnage de la sonde d'ambiance
<b>Puissance</b>	Choix de la puissance de la cartouche chauffante du radiateur sèche-serviettes
<b>Reset: retour aux réglages usine (réglages utilisateur, installateur et expert)</b>	

# Caractéristiques techniques

## Caractéristiques dimensionnelles et finition

<b>Hauteur</b>	64,5 mm
<b>Largeur</b>	120 mm
<b>Profondeur</b>	38 mm
<b>Couleur</b>	Blanc RAL 9016 - Gris RAL 9006
<b>Poids net</b>	0,3 Kg

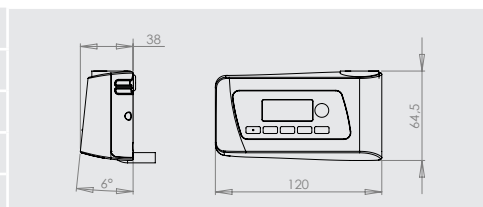

## Alimentation

<b>Tension de service</b>	230V +/-10% 50Hz
<b>Puissance maximum</b>	1500W, charge résistive
<b>Câble d'alimentation</b>	800 mm, 2 conducteurs

## Régulation

<b>Type de régulation</b>	Régulation électronique proportionnelle intégrale dérivée (PID), à enclenchement par relais
---------------------------	---



## Environnement

<b>Indice de protection</b>	IP44 après installation sous la responsabilité de l'intégrateur
<b>Classe</b>	Classe II, après installation sous la responsabilité de l'intégrateur
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C à +50°C
<b>Réglage de la température de consigne</b>	+7°C à +30°C
<b>Température de stockage</b>	-20°C à +70°C
<b>Sonde de température électronique NTC</b>	

## Directives en vigueur

<b>CEM</b>	2014/30/UE
<b>DBT</b>	2014/35/UE
<b>RoHS</b>	2011/65/UE

## Normes en vigueur

<b>CEM</b>	EN55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3
<b>DBT</b>	EN60335-1 ; EN60335-2-30 ; EN60335-2-43 ; EN62233
<b>RoHS</b>	EN50581
<b>Fabrication</b>	Sur site certifié ISO 9001 V2008

## Codes produit

Codes	Descriptions
<b>BXGTHAR2A</b>	Boîtier digital programmable pour sèche-serviettes électrique, blanc, CLII
<b>BXGTHAR2GA</b>	Boîtier digital programmable pour sèche-serviettes électrique, gris, CLII

## Options

Récepteur infrarouge pour commande à distance - Classe I avec prise shuko
Récepteur infrarouge pour commande à distance - Classe II avec fil pilote

**Personnalisation produit (design, fonctionnalités) possible sur demande. Codes produits pouvant évoluer en fonction des options choisies. Merci de nous consulter.**