


## JOUE TRIANGULAIRE A COMMANDE ANALOGIQUE A MI-HAUTEUR, AVEC FIL PILOTE, ET JOUE DECORATIVE FOURNIE POUR RADIATEURS ELECTRIQUES A FLUIDE CALOPORTEUR

### FONCTIONS PRINCIPALES

- Marche / arrêt du chauffage.
- Sécurité enfants.
- Réglage de la température de consigne.
- Programmable à distance par fil pilote 6 ordres.
- Sélection des modes de fonctionnement : Auto, Confort, Eco, Hors-gel, arrêt du chauffage.
- Visualisation de la présence tension et enclenchement de la résistance.

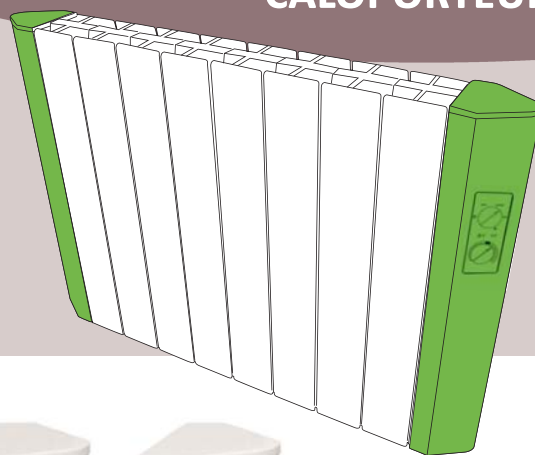

### LES AVANTAGES

- > **Joue décorative** fournie.
- > **Joues disponibles en 96mm ou 80mm.**
- > **Sécurité enfants** : deux cavaliers placés sur l'arrière des boutons rotatifs permettent le blocage des réglages.
- > **Ergonomie de réglages** : deux boutons rotatifs ergonomiques permettent de sélectionner facilement le mode de chauffage et la température voulue.
- > **Robustesse** : le système à enclenchements par triac garantit une durée de vie optimale.
- > **Régulation électronique "intelligente"** : elle assure toute l'année le maintien d'une température stable et précise dans votre logement.
- > **Protection interne** contre tout échauffement anormal.

### LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > **Alimentation**
  - Tension de service : 230VAC +/-10% 50Hz.
- > **Sécurité**
  - Normes : EN60335-1/EN60730-1/EN60730-2-9.
- > **Environnement**
  - Indice de protection : IP24.
  - Classe : Classe II.
  - Température de fonctionnement : 0°C +60°C.
  - Réglage de la température de consigne de +7°C à +30°C.
  - Température de stockage : -20°C à +60°C.
  - Régulation électronique proportionnelle intégrale, à enclenchement par triac avec fil pilote 6 ordres.



Commande analogique à verrouillage électronique

Dimensions produit (Hauteur x Largeur x Profondeur)  
580mm x 80mm x 96mm  
ou 580mm x 80mm x 80mm



#### CODES

#### RÉFÉRENCES

COAPH003B	Joue analogique blanche pour radiateur, CLII, 96mm, fil pilote + joue décorative gauche
COCPH003A	Joue analogique blanche pour radiateur, CLII, 80mm, fil pilote + joue décorative gauche